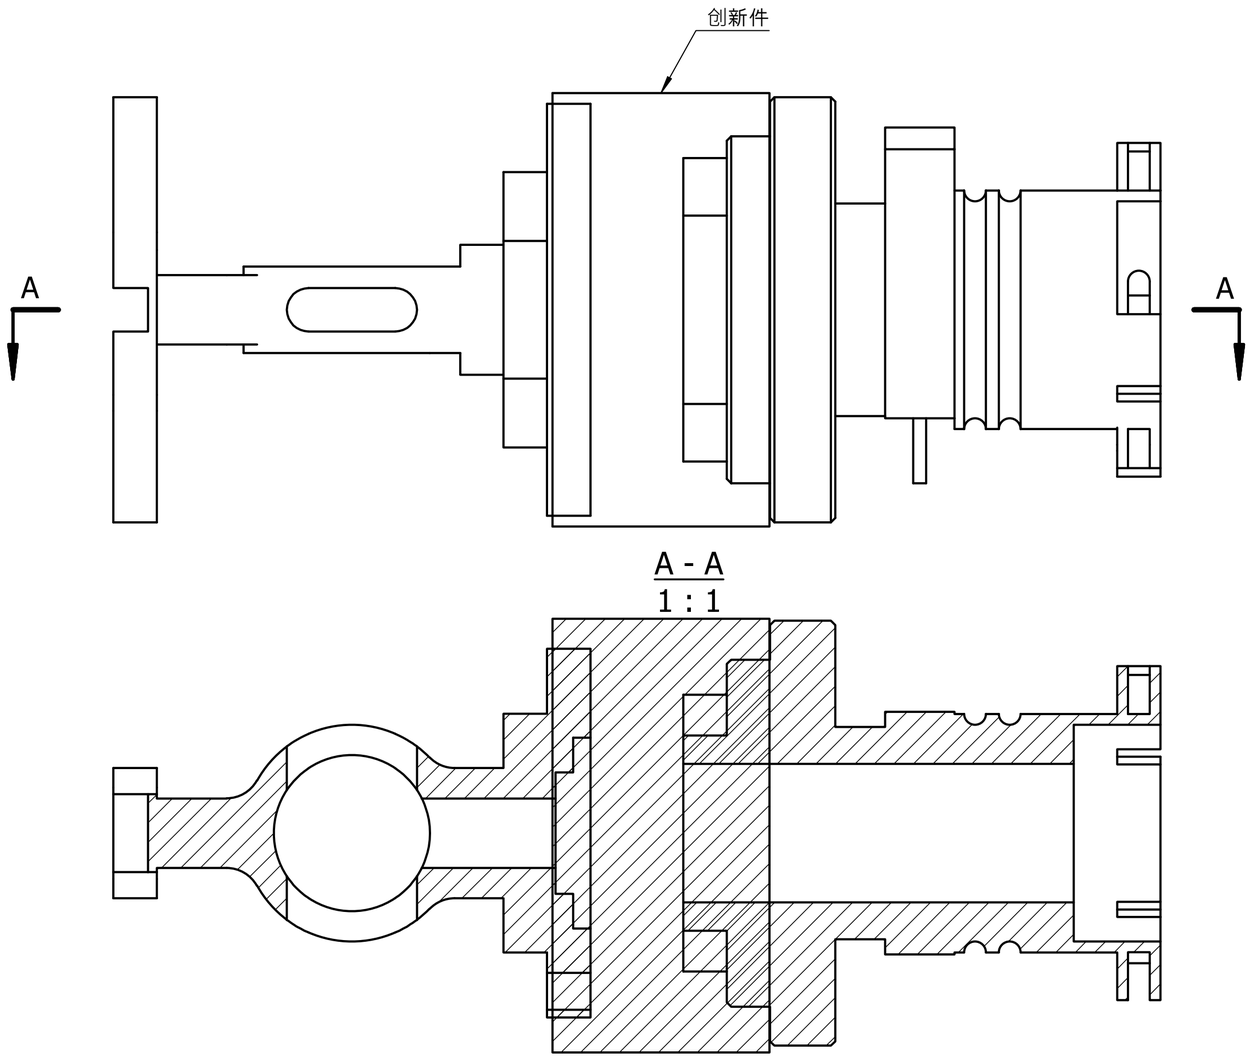

1.6

分解

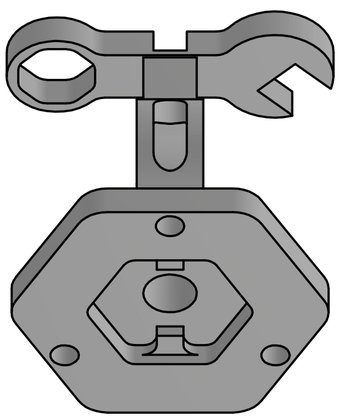



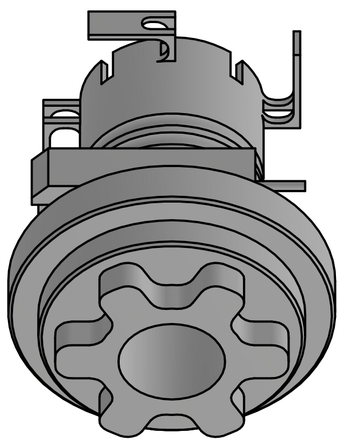

技术要求：
1.创新件毛坯直径为100mm、长度为50mm，材料为2A12；
2.创新件要求自行设计，过渡配合（公差0~0.02mm）；
3.创新件需配合特征多、轻量化，配合件一和件二完成装配；
4.锐角倒钝0.2~0.3mm，严禁有毛刺；

数控多轴加工技术赛项
（装配图）

			2024 年“中银杯”四川省职业院校技能大赛
材料：	2A12		
			绘图比例：1 ：1
			共3张 第3张